



ELPH 10 AF
IXUS AF-S
IXY 20
ELPH 10 AF DATE
IXUS AF-S DATE

REF.NO.C13-4092
C13-4093
C13-4101
C13-4102
C13-4103

PARTS



CATALOG

CODE	Country of Origin
C	CANON INC.
CJMM	CANON INC. JAPAN MADE IN MALAYSIA

CANON [A] ELPH 10 AF
 [B] IXUS AF-S
 [C] IXY 20
 [D] ELPH 10 AF DATE
 [E] IXUS AF-S DATE



REF.NO. C13-4092
 C13-4093
 C13-4101
 C13-4102
 C13-4103

CY2-0867 [C][D][E]
 CY2-0881 [A][B]

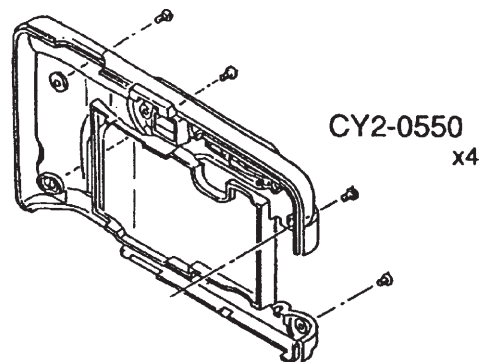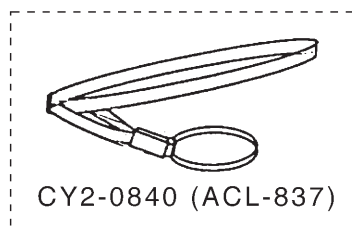

(See Pg.2)

CY2-0550 x2 **CAUTION 1**

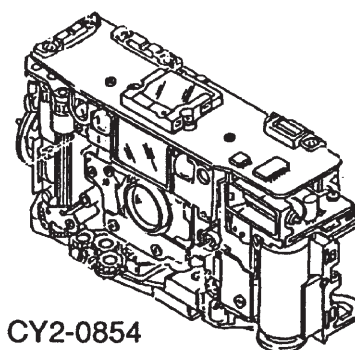

CY2-0858

CY2-0878


CY2-0550 x3

CY2-0873 [C] (CJMM)
 CY2-0874 [A] (CJMM)
 CY2-0875 [D] (CJMM)
 CY2-0876 [B] (CJMM)
 CY2-0877 [E] (CJMM)

CY2-0849 [B][E] (C)

CANON [A] ELPH 10 AF
 [B] IXUS AF-S
 [C] IXY 20
 [D] ELPH 10 AF DATE
 [E] IXUS AF-S DATE

REF.NO. C13-4092
 C13-4093
 C13-4101
 C13-4102
 C13-4103

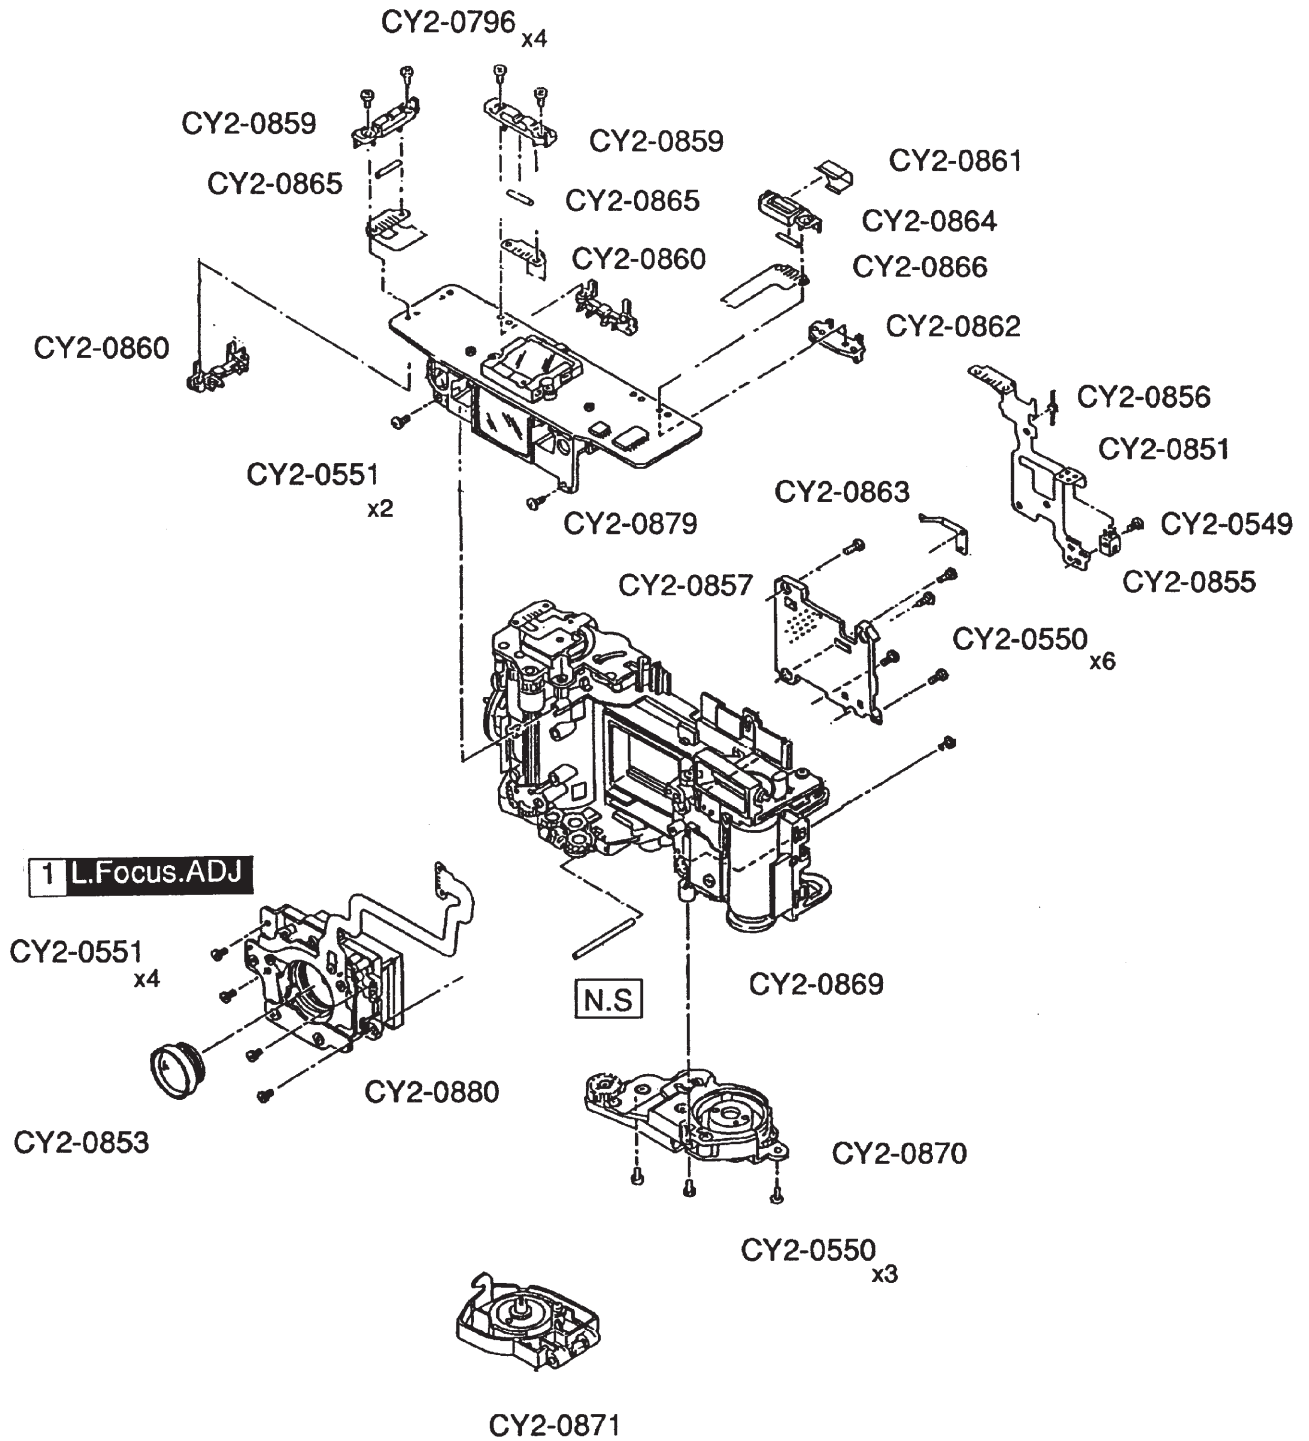

PARTS LIST

REF.No.C13-4092[A],4102[D]
 C13-4093[B],4103[E]
 C13-4101[C]

NEW	PARTS NO.	CLASS	QTY	DESCRIPTION	PAGE
	CY2-0549-000		1	SCREW	2
	CY2-0550-000		20	SCREW	1,2
	CY2-0551-000		6	SCREW	2
	CY2-0796-000		4	SCREW	2
	CY2-0840-000	E	1	STRAP, WRIST	1
	CY2-0849-000	C	1	PLATE, ORIGIN	1
	CY2-0851-000	D	1	FPC ASS'Y, PI	2
	CY2-0853-000	D	1	LENS ASS'Y	2
	CY2-0854-000	C	1	COVER, LCD	1
	CY2-0855-000	D	1	PHOTO INTERRUPTER	2
	CY2-0856-000	D	1	LED, OK	2
	CY2-0857-000	D	1	PLATE, PRESSURE	2
	CY2-0858-000	C	1	COVER, BATTERY	1
	CY2-0859-000	E	2	HOLDER, A FPC	2
	CY2-0860-000	E	2	HOLDER, B FPC	2
	CY2-0861-000	E	1	HOLDER, F FPC	2
	CY2-0862-000	E	1	HOLDER, G FPC	2
	CY2-0863-000	E	1	HOLDER, FILM	2
	CY2-0864-000	E	1	HOLDER, C FPC	2
	CY2-0865-000	E	2	HOLDER, H FPC	2
	CY2-0866-000	E	1	HOLDER, I FPC	2
	CY2-0867-000	C	1	REAR COVER ASS'Y (QD)	1
	CY2-0869-000	D	1	BODY ASS'Y	2
	CY2-0870-000	D	1	WINDING ASS'Y	2
	CY2-0871-000	C	1	CART COVER ASS'Y	2
	CY2-0873-000	C	1	FRONT COVER ASS'Y	1
	CY2-0874-000	C	1	FRONT COVER ASS'Y	1
	CY2-0875-000	C	1	FRONT COVER ASS'Y	1
	CY2-0876-000	C	1	FRONT COVER ASS'Y	1
	CY2-0877-000	C	1	FRONT COVER ASS'Y	1
	CY2-0878-000	C	1	GLASS, FRONT	1
	CY2-0879-000	D	1	FINDER ASS'Y (AF)	2
	CY2-0880-000	C	1	SHUTTER ASS'Y	2
	CY2-0881-000	C	1	REAR COVER ASS'Y (N QD)	1

DISASSEMBLY CAUTIONS:分解上の注意点

CAUTION 1 CAUTION HIGH VOLTAGE! BLEED THE MAIN CAPACITOR
メインコンデンサの放電

Whenever the external covers are removed, the main capacitor must be discharged. Discharge at the (+) and (-) contacts.

前カバーを外したら必ず、ストロボの放電を行うこと。放電はメインコンデンサ (+)、(-) 端子で行う。



LENS FOCUS ADJUSTMENT:レンズピント調整

1 L.Focus.ADJ. All AE, AF adjustments are adjusted in Finder Unit (CY2-0879). Only mechanical lens adjustment is necessary at Service.

AE AF関係は全てファインダーユニット状態 (CY2-0879)で調整されている。サービスに於いてはメカレンズピント調整のみ行う。

<standard> 19.85+/-0.08 (Variable Focus Mirror Scale)
<規格> (可変ピントミラー使用時)

If the Lens Ass'y (CY2-0853) or Shutter Ass'y (CY2-0880) is changed, do the Lens Focus Adjustment. Open the shutter blades with the lever (fig.-1), then turn the lens unit, and find the best image. Fix the lens unit with Water Base Bond (CY9-8015) when the adjustment is completed.

レンズユニット (CY2-0853)または、シャッターユニット (CY2-0880)を交換した場合、レンズピント調整を行うこと。調整は図 (1) レバーを押してシャッター羽根を開き、レンズユニットを回転させて行う。調整後は、図 (2) の溝部より水性ボンド (CY9-8015)を流し込みレンズを固定する。

Fig.1-図1
Shutter open lever
シャッター開レバー

Fig.2-図2
Apply Water Base Bond
to fix the lens
水性ボンドにより接着



WIRING DIAGRAM

REF.NO.C13-4092.3
C13-4101,2,3
C13-4112,3
C13-4121,2,3

